



REGNVANDSSAMLER

Udnyttelsen af regnvand til brug ved fx havevanding er en miljøvenlig og økonomisk fornuftig måde at spare på drikkevandet. Med RHEINZINK-Regnvands-samlere kan der på en enkel og nem måde opsamles regnvand. Den monteres på nedløbsrøret helt uden lodning. Takket være det praktiske GARDENA®-stik med vandstop kan alle traditionelle ½ tommers haveslanger blot "klikkes" på.

Effektiv regnvandssamler med praktisk stiktilslutning


Enkel montering på nedløbsrøret

Hurtig og let eftermontering på eksisterende nedløbsrør vha. forlænget skydemuffe

Med GARDENA®-stik til ½ tommers haveslanger

Inkl. 1 tommers slange til direkte tilslutning til regnvandstønde

Fleksibel placering af regnvandstønden

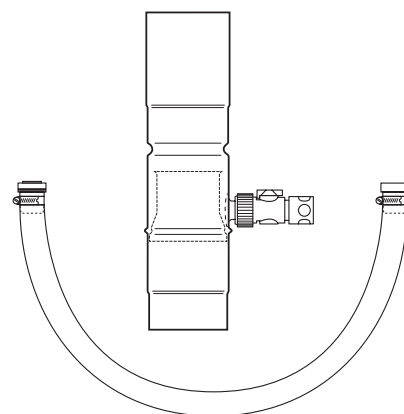




Udsavning af et ca. 30 cm langt stykke af nedløbsrøret



Nem montage og justering af RHEINZINK-Regnvandssamler

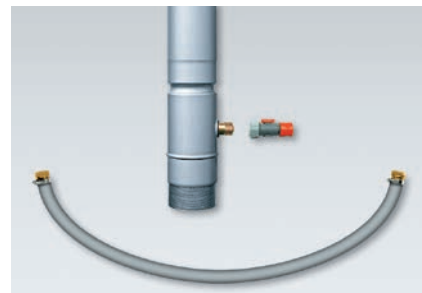

Salgssæt: RHEINZINK-Regnvandssamler med GARDENA-stik, inkl. 1 tommer forbindelsesslange

Skåne værdifulde ressourcer

Ofte er fremstilling af rent drikkevand forbundet med store tekniske omkostninger og et betydeligt energiforbrug. Derfor er den ofte ubetænksomme anvendelse af drikkevand på områder, der kunne nøjes med betydeligt ringere vandkvaliteter (fx havevanding) i de flestes øjne et resourcespild. Her giver anvendelsen af regnvand en meningsfuld mulighed for at skåne drikkevandet.

RHEINZINK-Regnvandssamler

Simpelt og effektivt

For at kunne opfange regnvand let og effektivt udviklede man RHEINZINK-Regnvandssamleren. Med sin forlængede stikmuffe indføres den i nedløbsrøret uden lodning. Det er ikke nødvendigt at udvide den nederste rørafslutning. Den efterfølgende montering er også problemfri: Ved ukompliceret udsavning af et ca. 30 cm langt delstykke kan regnvandssamleren let isættes i allerede eksisterende nedløbsrør.

Effektiv udnyttelse af regnvand

Udskilleren i dette innovative RHEINZINK-produkt er konstrueret på en sådan måde, at den mindst opsamler 60 % af den regn, der løber gennem nedløbsrøret, og leder den videre til GARDENA®-stikket med vandstop. Den resterende vandmængde bliver – inklusive fx større løvresten – ledt videre gennem nedløbsrøret. Det er muligt at tilslutte alle normale ½ tommer haveslanger til GARDENA®-stikket. Regnvandstønden behøver altså ikke længere stå direkte ved nedløbsrøret men kan placeres fleksibelt indenfor 5 m.

RHEINZINK-Regnvandssamler leveres med en 1 tommer slange (længde ca. 1 m) med messingtilslutninger. Hvis man ikke har GARDENA® systemet kan man hurtigt og nemt fjerne stikket og tilslutte regnvandstønden direkte med den tilpassede slange.

Kvalitetsmål

RHEINZINK-Regnvandssamler består 100% af RHEINZINK-prePATINA. Det naturlige materiale lever op til de højeste miljøkrav og har således gennemgået en omfattende vurdering af hele livscyklus og blevet godkendt af IBU, det tyske Institut for Konstruktion og Miljø, som miljøvenligt byggemateriale. Alle RHEINZINK-produkter er certificeret iht. DIN EN ISO 9001:2008 samt er underlagt en prøvning fra TÜV Rheinland Group. De er mærket med QUALITY ZINC (kontrol-nr. 424 030012) og er underlagt den frivillige kontrol iht. QUALITY ZINC.

Funktionel sikkerhed

Når regnvandssamleren er tilsluttet korrekt, forhindrer den regnvandstønden i at løbe over. Vandet løber fra via nedløbsrøret. Har man over længere tid ikke behov for at opsamle regnvand kan slangen fjernes. Ved at lukke for hanen på GARDENA®-stikket forhindres at vandet løber ud, når slangen er taget af.

Mål

Mål mm DN	Varenummer		
	RHEINZINK-prePATINA walzblank	RHEINZINK-prePATINA blaugrau	RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
76	1134698	–	–
80	1134695	4134695	35134695
87	1134697	–	–
100	1134696	4134696	35134696