V. BRØNDUM A/S

RONDA® Støvsuger

DK vare nr. 80.26.1550
NO/SE vare nr. 80.26.1554

Model 560-V



RONDA® 560-V er en robust vandsuger med indbygget dykpumpe med kværn, som gør det muligt at pumpe vandet ud af maskinen lige så hurtigt, som det suges op. Maskinen er beregnet til opgaver med større vandmængder, hvor det opsugede vand indeholder mindre mængder af f.eks. blade eller mos, som kværnes og pumpes ud sammen med vandet. Maskinen er velegnet til tagrensning, tømning af bassiner med mange blade i vandet, opsugning efter afrensning af fliser samt andre specialopgaver.

RONDA® 560-V er udstyret med to suge-motorer, som kan tændes separat for at reducere eventuel skumdannelse. Den integrerede væske-støv adskiller minimerer desuden risikoen for, at eventuel skum kommer op i motorhuset.

Maskinen er udstyret med RONDAmatic vakuumkontrol, som overvåger belastningen i sugesystemet og advarer i tilfælde af overbelastning. Hvis overbelastningen fortsætter, afbryder vakuumkontrollen maskinen.



Tekniske data

By pass motor	2x1200 W
PMax./PNom.	2400/2150 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	2450 mmVs/24 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	58 l/sek./208 m³/t.
- Luftmængde, max. (målt, 1 motor/2 motorer)*	120/166 m³/t
Støjniveau (ISO 11201)	72 dB(A)
Forfilter	0,34 m²
HEPA-filter	- m²
Højde	1140 mm
Bredde	580 mm
Længde/dybde	620 mm
Vægt uden tilbehør	35 kg
Beholderstuds/standardslange	ø 50/38 mm
Ledningslængde	8 m
Opsamling væske	52 l
Løftehøjde pumpe	9 m
Vandmængde pumpe, max.	390 l/min/6,5 l/sek
PNom. pumpe	0,8 kw
Afgangsstuds	1½ tommer

* Data på maskinen med 4 meter standardslange.

- **Kontinuerlig væskesugning**
- **Dykpumpe med kværn m. stor Ø50mm lysning (åbning)**
- **Let at betjene**
- **Ideel til specialopgaver**
- **Stabilt kørestel**
- **Indbygget RONDAmatic vakuumkontrol**
- **Storz-kobling for aftapningsslange**



Sadolinsvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363
v@broendum.com
www.broendum.com

Model 560-V

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt 80.33.4016

1. Plastslange, ø 38 mm - 4 m 84.54.3809
2. Komplet rør med bøjning.....80.52.2160
3. Fugemundstykke 80.34.4000
4. Rund børste.....80.34.4001
5. Vandmundstykke V-370.....84.38.3621

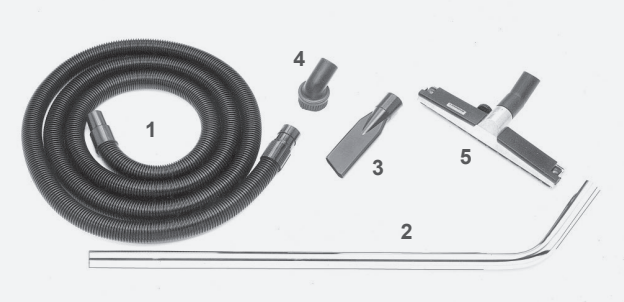

Standardfiltre

1. Mikro forfilter RONDA 560-V 84.67.2024



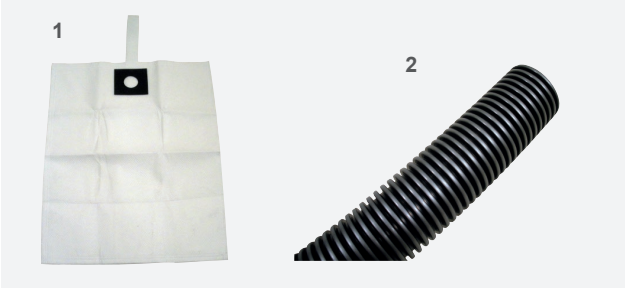

Ekstratilbehør

1. Opsamlingspose til vådt materiale.....82.64.0056
2. Standardslange i metermål, 38mm.....84.54.3800
   (monteres på afgangsstudsen vha. spændebånd)
   Spændebånd for afgangsslange 83.97.4761

Afgangsstudsen kan også skrues af, hvorefter alm. brandslange med storz-kobling kan monteres.