DK vare nr. 82.06.1821
NO/SE vare nr. 82.06.1822

RONDA 1800H-S komplet med PCB kulfilter



Samlet sæt, klar til brug. Sættet består af støvsugeren RONDA® 1800H-S Power med Longopac og RONDA® Kulfilter til PCB.

RONDA® 1800H-S Power er en kraftig kvalitetsstøvsuger i klasse H, som er velegnet og godkendt til opsugning af større mængder meget fint og/eller sundhedsfarligt støv. Denne maskinvariant er udstyret med separat udblæsningsstuds, så udblæsningsluften kan udledes til det fri, eller som her sendes igennem et kulfilter.

RONDA® 1800H-S kan både benyttes til almindelig støvsugning eller til afsugning direkte fra slibe- eller skæremaskiner. Maskinen opsamler det opsugede materiale i Longopac pose, hvilket gør det hurtigt og enkelt at bortskaffe det opsamlede materiale. Samtidig giver det mulighed for en næsten støvfri tømning. Maskinen er udstyret med en akustisk alarm, som aktiveres i tilfælde af, at lufthastigheden i slangen falder til under 20 m/sek. f.eks. som følge af en tilstoppet slange, tilstoppet filter m.m. med fare for, at brugeren og omgivelserne udsættes for unødvendige støvgener.

Sammensat med RONDA® Kulfiltret er dette sæt et godt udgangspunkt for bearbejdning og sanering af PCB-holdige materialer. Kulfilteret er monteret på en handy transportvogn med fire svirvelhjul og to let tilgængelige løftepunkter for nem håndtering.

Kulfilterets levetid vil afhænge af brug og opsuget koncentration, og vi anbefaler, at kulfiltrets filtreringsevne regelmæssigt kontrolleres med kontrolmålinger. Alternativt udskiftes filteret med jævne mellemrum.

Tekniske data RONDA® 1800H-S Power

PMax./PNom	1450/1230 W
Spænding	230 V
Udtag, max. (DK)	1500 W
Min. forbrug for udtag - start/stop automatik	>100 W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	3000 mmVs/29,5 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	54 l/sek./194 m³/t.
- Luftmængde, målt*	46 l/sek./166 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Forfilter	1,4 m²
HEPA-filter	1,2 m²
Højde	1300 mm
Bredde	550 mm
Længde/dybde	550 mm
Vægt uden tilbehør	31 kg
Beholderstuds	ø 50 mm
Ledningslængde	8 m

* Data på maskinen med 4 m ø 38 mm slange

Tekniske data RONDA® Kulfilter til PCB

Filterindhold:	
Aktivt kul	2,2 kg
Maks. luftgennemstrømning (ved filtrering af PCB)	160 l/sek.
Længde	840 mm
Bredde	340 mm
Højde	435 mm
Vægt inkl. filter	15,5 kg
Vægt filter	9,5 kg
Lufttilgang (RONDA® standard bajonetkobling)	ø 38/50 mm
Luftafgang, standard ventilationsslange	ø 160 mm


Sadolinsvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363
v@broendum.com
www.broendum.com

RONDA 1800H-S komplet med PCB kulfilter

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt (antistatisk).....80.43.4041

1. Plastslange antistatisk, ø 38 mm, 4 m.....84.74.3805
2. Komplet rør med bøjning.....80.52.2160
3. Fugemundstykke.....80.34.4000
4. Rund børste.....80.34.4001
5. Værktøjsadaptor med luftregulering ø 25 og ø 32....83.89.4950
6. Børstemundstykke B-370.....84.38.3620

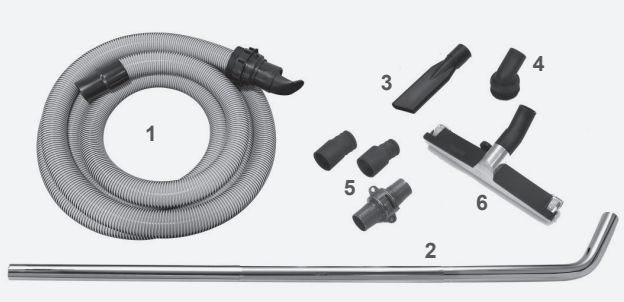

Ud over håndværkersættet leveres denne model med 6 meter tilslutningsslange inkl. studse til sammenkobling af kulfilter og støvsuger:

7. Plastslage antistatisk, ø 50 mm, 6 m inkl. koblinger.....84.54.5020





Standardfiltre

1. Kanalfilter 84.67.1110
2. HEPA-filter.....84.67.5036
3. Longopac poser 1 pk 4x20 m.....84.64.2801
4. Kulfilterenhed.....84.67.6102

Maskinvarianter og ekstratilbehør

Slangelængder kan tilpasses efter behov.

Antistatisk slange Ø38 mm i metermål.....84.54.3873
Antistatisk slange Ø50 mm i metermål.....84.54.5000

Støvsugeren kan også fås med beholder i stedet for Longopac, RONDA 1800H-S-C Power (på forespørgsel).

NB! Kulfilteret kan også anvendes med øvrige RONDA H-S modeller, herunder:

RONDA 200H-S Power 82.06.0133
RONDA 2200H-S.....
RONDA 2800H-S (230V).....82.16.2814
RONDA 2800H-S (380V).....82.16.2810

Kontakt V. Brøndum A/S for nærmere info.