V. BRØNDUM A/S

RONDA® Støvsuger

DK vare nr. 82.16.1178 (2200 W) / 82.16.3074 (3300 W)
NO/SE vare nr. 82.16.3075 (2200 W) / 82.16.3076 (3300 W)

Model 2600H



RONDA® 2600H er den højeffektive støvsuger til tørt støv på større arealer såsom lagerhaller, produktionshaller, sportshaller m.m. Den kan leveres med 2 motorer (2200 W) eller 3 motorer (3300 W).

RONDA® 2600H er udstyret med et 750 mm bredt højkapacitets frontmundstykke, som let kan vippes op under drift ved at trække i bøjlen ved kørehåndtaget. Dette er en stor fordel, dels hvis man kører hen over dørtrin og andre kanter, og dels hvis der er små klumper af jord, papirstumper eller andet, som ellers vil blive skubbet foran mundstykket. Almindeligt tilbehør i form af slange, rør og mundstykker medfølger også. Der er rørparkering på siden af maskinen til fastgørelse af røret, når det ikke er i brug.

Maskinen er udstyret med HEPA-filter (støvklasse H). Filtret tilbageholder 99,995% af alle partikler, hvor 0,3 µm regnes som den vanskeligste (mpps). Derudover indeholder RONDA® 2600H et kanalfilter med støvafvisende belægning og en filteroverflade på 0,8 m². Filtret er fjederophængt og har en selvrensende effekt under drift. Maskinen har udvendig filterrensning med trykudligningsventil.

Det opsugede materiale opsamles i en plastiksæk ved at benytte den medfølgende beholderindsats. Maskinen har bundtømning, og opsamlingsbeholderen frigøres hurtigt og enkelt ved at beholderens låsehåndtag vippes op (se billede nedenfor).

RONDA® 2600H findes også som model uden frontmundstykke, hvis man blot ønsker en effektiv støvsuger med bundtømning (model 2200H).

Tekniske data	2200 W	3300 W
PMax./PNom	1700/2200	2500/3300 W
Spænding*	230	230 V
Udtag, max.	-	- W
Data for den installerede motor:		
- Vakuum, max. (pr. motor)	2550/25	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max.**	65/230	75 l/sek./270 m³/t.
- Luftmængde, max. (pr. motor)***	54/194	54 l/sek./194 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70	<70 dB(A)
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	25/35	25/35 l
Forfilter	0,8	0,8 m²
HEPA-filter	2,2	2,2 m²
Højde	1120	1120 mm
Bredde u. mundstykke	670	670 mm
Længde/dybde u. mundstykke	770	770 mm
Vægt uden tilbehør	39	41 kg
Beholderstuds	ø 50	ø 50 mm
Ledningslængde	15	15 m

* Kan også leveres i 380 V (3300 W) udgave, se s. 2
** Målt, maskine med 0,5 meter ø 50 mm slange
*** Databladsværdier

- **Høj opsamlingskapacitet**
- **Kanalfilter med støvafvisende belægning**
- **Kontinuerlig filterrensning under drift**
- **Robust kørestativ**
- **Letløbskørehjul**
- **Lavt støjniveau**
- **Afledning for statisk elektricitet**
- **Højkapacitets-gulvmundstykke**
- **Udvendig filterrensning med trykudligningsventil**
- **HEPA filter (støvklasse H)**
- **Lang ledning - stor operationsradius**
- **Bundtømning**
- **Rørparkering**



Sadolinsvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363
v@broendum.com
www.broendum.com

Model 2600H

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt (antistatisk).....80.43.4026

1. Plastslange antistatisk, ø 38 mm, 4 m.....84.74.3805
2. Komplet rør med bøjning.....80.52.2160
3. Fugemundstykke.....80.34.4000
4. Rund børste.....80.34.4001
5. Børstemundstykke B-370.....84.38.3620

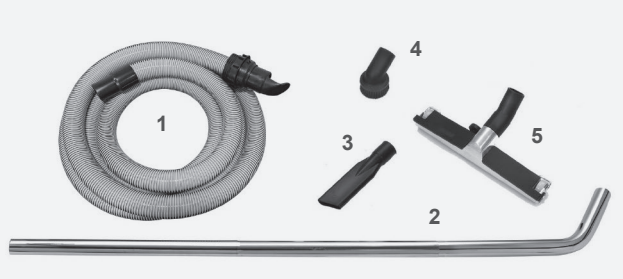

6. Beholderindsats i fiberpap til montering af plastsæk (inkl. 2 plastsække).....84.64.9987



Standardfiltre

1. Kanalfilter 84.67.1114
2. HEPA-filter.....84.67.5037

- Plastsæk 640x585x0,075mm, sort PE (10 stk/pk) ...84.64.9972











Maskinvarianter og ekstratilbehør

- RONDA® 2600H - 3300 W i 380 V udgave.....82.16.3077

1. Frontmundstykke RN75/2 inkl. børstelister 80.31.0008

- Børsteliste for RN75/2 (2 stk. = 1 sæt).....85.46.2003

2. Holder/clip for vippebøjle.....81.89.1020
3. Stålbeholder 40L med hjul.....83.79.0013