V. BRØNDUM A/S

RONDA® Støvsuger

Vare nr. 82.16.3079
(uden batteri)

Model 2600H Batteristøvsuger



RONDA 2600H Batteristøvsuger er en innovativ løsning på en ledningsfri støvsuger med stor sugekraft. Maskinen er designet til integration af et Instagrid batteri som findes både i Instagrid version og flere OEM versioner. Batteriet bestilles særskilt og kan bestilles med maskinen eller købes separat.

Batteriløsningen leverer 230V, og RONDA 2600H Batteristøvsuger er derfor udstyret med tre kraftige batterioptimerede 230V motorer (2700W) i modsætning til de fleste batteristøvsugere, som traditionelt er udstyret med 24V eller 48V motorer, hvilket begrænser sugeeffekten. Samtidig giver det den store fordel, at maskinen, hvor det er muligt, også kan køre på 230V, hvis man benytter en forlængerledning og tager strømmen fra en stikkontakt. Dette giver mere fleksibilitet. Desuden kan batteriet nemt afmonteres og benyttes til andre opgaver.

De tre motorer kan tændes individuelt, og driftstiden på batteri med tre motorer er ca. 45 min., med to motorer ca. 1 time og 10 min., og med én motor ca. 2 timer (under optimale forhold og ca. 20°C).

Maskinen er udviklet til opsugning af tørt støv på større arealer som f.eks. lagerhaller, produktionshaller m.m., hvor en lang ledning er til gene for eksempelvis gaffelstablere m.m. Samtidig øges produktiviteten, når man ikke skal flytte ledningen, mens man støvsuger.

Opbygningen af RONDA 2600H Batteristøvsuger svarer til den velkendte standardudgave af RONDA 2600H, som derfor også har samme features inkl. kanalfilter med stort filterareal, HEPA filter i klasse H, klapventil til filterrens, stort hævbart frontmundstykke og bundtømning.

Tekniske data

PMax./PNom	2400/2700 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (pr. motor)	2650 mmVs/26 kPa
- Luftmængde, max.*	75 l/sek./270 m³/t.
- Luftmængde, max. (pr. motor)**	53,2 l/sek./191 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	25/35 l
Forfilter	0,8 m²
HEPA-filter	2,2 m²
Højde	1120 mm
Bredde u. mundstykke	670 mm
Længde/dybde u. mundstykke	770 mm
Vægt uden tilbehør og batteri	41 kg
Beholderstuds	Ø50 mm
Ledningslængde	1 m
Driftstid batteri (ved 20°C, alle motorer aktiveret)	ca. 45 min

* Målt, maskine med 0,5 meter ø 50 mm slange

** Databladsværdier

- **Kører på batteri eller ledning (230V)**
- **Høj opsamlingskapacitet**
- **Højkapacitets-gulvmundstykke**
- **HEPA filter (støvklasse H)**
- **Kanalfilter med støvafvisende belægning**
- **Kontinuerlig filterrensning under drift**
- **Udvendig filterrensning med trykudligningsventil**
- **Lavt støjniveau**
- **Robust kørestativ**
- **Letløbskørehjul**
- **Bundtømning**
- **Rørparkering**




Sadolinsvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363
v@broendum.com
www.broendum.com

Model 2600H Batteristøvsuger

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt (antistatisk).....80.43.4026

1. Plastslange antistatisk, ø 38 mm, 4 m.....84.74.3805
2. Komplet rør med bøjning.....80.52.2160
3. Fugemundstykke.....80.34.4000
4. Rund børste.....80.34.4001
5. Børstemundstykke B-370.....84.38.3620

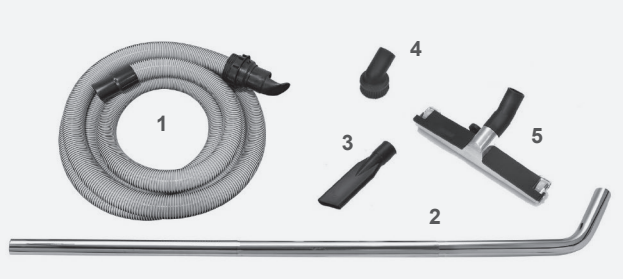

6. Beholderindsats i fiberpap til montering af plastsæk (inkl. 2 plastsække).....84.64.9987
7. Frontmundstykke RN75/2 inkl. børstelister.....80.31.0008
8. Holder/clip for vippebøjle.....81.89.1020





Standardfiltre

1. Kanalfilter 84.67.1114
2. HEPA-filter.....84.67.5037

• Plastsæk 640x585x0,075mm, sort PE (10 stk/pk) ...84.64.9972









Ekstratilbehør

1. Stålbeholder 40L med hjul.....83.79.0013

• Børsteliste for RN75/2 (2 stk. = 1 sæt).....85.46.2003

Batteri

2. PS 3000 batteri.....86.24.2600

OBS: Batterier slides over tid, og driftstiden vil derfor blive kortere ved ældre batterier.
Batterier påvirkes af omgivelsestemperaturer. Både høje og lave omgivelsestemperaturer påvirker driftstiden.
Det anbefales altid at oplade batterier ved 10-30°C i områder, der er egnet til batteriopladning.
Batterilevetid: I hht. fabrikantens specifikationer, se manual.
Forventet kapacitet for 86.24.2600 efter 1000 cyklusser: >80% (<20% kapacitetstab).