DK vare nr. 82.16.4020
NO/SE vare nr. 82.16.4010

Model 4000H-QC



Heavy Duty H-klasse støvsuger til store mængder fint støv. Velegnet til byggebranchen, nedrivnings- og renoveringsbranchen samt udlejningsbranchen og andre brancher, der beskæftiger sig med store mængder fint eller sundhedsfarligt støv. Også velegnet til afsug på gulvslibemaskiner og andre skære- og slibeværktøjer.

RONDA® 4000H-QC er udstyret med fire motorer af hver max. 900 W som giver et meget stort luftflow og en høj sugeevne. Motorerne kan startes individuelt i tilfælde, hvor der ikke er 16 A til rådighed, eller ved mindre krævende opgaver.
En akustisk alarm advarer, hvis luftflowet i slangen falder til under 20 m/sek.

Det store teflonbelagte kanalfilter er delvist selvrensende, men kan også rengøres under drift ved hjælp af chokventilen - nemt og effektivt og uden at skille maskinen ad. Det store filterareal kombineret med cyklon-indløbet gør maskinen i stand til at klare store mængder meget fint støv, såsom cement- eller gipsstøv.

Som standard er RONDA® 4000H-QC udstyret med Longopac opsamlingssystem, som muliggør støvfri tømning samt tømning under drift. Maskinen kan dog tilpasses med forskellige opsamlings-/tømningssystemer alt efter kundens ønsker og den konkrete opgave, som maskinen skal løse. For eksempel opsamling i en metalbeholder eller en kombination af Longopac og beholder.

Tekniske data

Blow through motor	4 x 900 W
Spænding	230 V
Data for de installerede motorer:	
- Vakuum, max (per motor).	2650 mmVs/27 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	53,2 l/sek./191,5 m³/t
Luftmængde ved slangekobling (5 m slange)	100 l/sek./360 m³/t
Støjniveau (ISO 11201)	79 dB(A)
Forfilter	1,87 m²
HEPA-filter	2,2 m²
Højde(transport/drift)	1600/1870 mm
Bredde	715 mm
Længde/dybde	800 mm
Vægt uden tilbehør	72 kg
Beholderkobling	ø 50 mm
Kabellængde	8 m


- **Kraftig sugeevne - fire motorer**
- **Soft start af motorer**
- **Kanalfilter teknologi → vedvarende sugeevne**
- **H-klasse (filtrering 99,995%)**
- **Cykloneffekt**
- **Filterrens under drift**
- **Velegnet til afsug på værktøj**
- **Akustisk alarm advarer ved lavt luftflow**
- **Afledt for statisk elektricitet**
- **Klarer både cement-, gips- og træstøv**
- **Fleksibel og gennemtænkt opsamling**
  - **Longopac**
  - **Beholder**
- **Mulighed for tømning under drift**
- **Mulighed for støvfri tømning**
- **Let at transportere**
- **Kraftigt metalstel med store hjul**
- **Teleskopsystem for lav transporthøjde**

Sadolinsvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363
v@broendum.com
www.broendum.com

Model 4000H-QC

Standardtilbehør


50 mm håndværkersæt (antistatisk) ø 50	**80.43.5025**
1. Plastslange, ø 50 mm bajonetkobling - 5 m	84.74.5013
2. Rør med bøjning	80.52.5000
3. Metalrør 0,25 m	80.52.5020
4. Fugemundstykke	80.34.5000
5. Rund børste	80.34.5001
6. Plastadapter	80.34.5002
7. Børstemundstykke B-500	84.38.5010

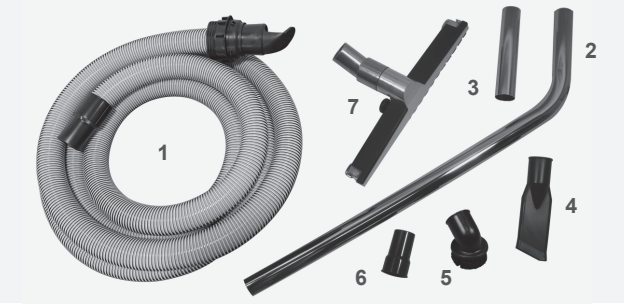

Standardfiltre

1. Kanalfilter	84.67.1098
2. HEPA-filter	84.67.5037
3. Longopac mini xxx 68 µ (4 x 20 m)	84.64.2801









Ekstratilbehør

1. Beholder 40 l, med hjul	81.79.2797
2. Longopac dispenser	81.89.0076
3. Klapventil uden låsefunktion	81.89.0133