DK vare nr. 80.29.0020
NO/SE vare nr. 80.29.0016

Model NPU 600



RONDA® NPU 600 er udviklet med fokus på holdbarhed og brugervenlighed. RONDA® NPU 600 er den første i en ny generation af luftrensere, der er baseret på et cylindrisk filtersystem. Ved cylindriske filtre opnås en større overflade, hvilket giver:

- Lavere trykfald over filtrene og dermed større luftflow
- Længere intervaller mellem filterskift
- Længere levetid for filtrene

Luftrenseren er bygget op omkring en kraftig radialventilator, der sikrer et højt luftflow, selv når filteret tilstoppes. Ventilatorhuset er udført i kraftig og slagfast termoplast. Det kraftige rørstel er designet for at beskytte luftrenseren og sikre en nem håndtering og transport. Luftrenseren er udstyret med en indikation for 70 % tilstoppet filter. Kan leveres med kontraspjæld, som sikrer mod tilbageløb af evt. giftige gasser.

I forbindelse med renovering, nedbrydning, malerarbejde, mm. er luftrenseren velegnet til at:

- Minimere sundhedsfarligt svævestøv fra indåndingsluften
- Minimere behovet for slutrengøring
- Undgå spredning af støv uden for arbejdsområdet

Tekniske data

Luftflow, max	600 m³/t
Motoreffekt	155 W
Spænding	230 V
Støjniveau	<70 dB
Forfilter, G4	0,36 m²
HEPA-filter, H13	9,2 m²
Højde	485 mm
Bredde	440 mm
Længde	525 mm
Vægt	13,5 kg
Udblæsningsstuds	ø 125 mm
Ledningslængde	8 m

Data på maskinen er uden slange

- **Nemt og støvfrit filterskift**
- **Længere intervaller mellem filterskift**
- **Let at bruge og håndtere**
- **Lavt støjniveau**
- **Indikation ved 70 % tilstoppet filter**
- **HEPA, H13 (EN 1822-1)**

Sadolinsvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363
v@broendum.com
www.broendum.com

Model NPU 600

Standardtilbehør

1. HEPA-filter, H13.....84.67.5096
2. Forfilter, G4 (pk. á 3 stk) 84.67.1250

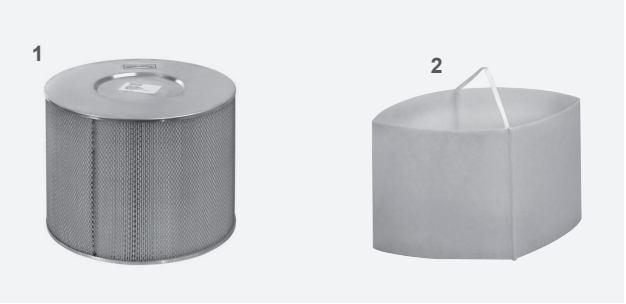

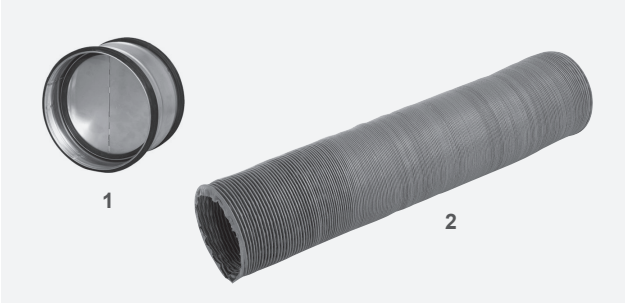

Ekstratilbehør

1. Kontraspjæld ø 125 mm 83.97.0062
2. Udblæsningsslange ø 125 mm, 6 m.....84.54.1250